



WATER FILTER REMOVAL
AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
MODEL RL3

INSTRUCTIONS

1. Push button to open filter cover
2. Pull cartridge down. Pull out the filter.
NOTE: If the filter is hard to remove, turn off water supply and relieve pressure at refrigerator door water dispenser before installing new filter
3. Holding new filter, remove the packaging and end-cap
4. Push the new filter into the manifold hole until it stops
5. Push the cover back up until it clicks into place
6. Run water from the dispenser for 5 minutes at 0.5 GPM (about 2½ gallons) to clear the system and prevent sputtering.
7. Reset the "replace filter" light, if needed, by holding the reset button for three seconds.
8. Check the filter for any leaks. Inspect the mount area and filter bottom for any sign of moisture. Your new filter is ready for use



Protect filter cartridge from freezing.
Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

Cartridge Life : 200 US Gal (757 L) or 6 months



Tested and certified by The Water Quality Association
to NSF/ANSI 53*, NSF/ANSI 42* and to CSA B483.1

* See performance data sheet for details

C

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C1J2, CANADA
Help Line : 1800 667 8072 Toronto & Area : (905) 884 9388
www.rainfresh.ca

© Copyright . Envirogard Products Limited . 2016 . All rights reserved

09/2016




INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION ET RETRAIT DU FILTRE À EAU

MODÈLE RL3

INSTRUCTIONS

1. Pousser le bouton pour ouvrir le couvercle du filtre
2. Tirer la cartouche vers le bas. Retirer le filtre
REMARQUE : Si le filtre est difficile à retirer,
couper l'alimentation d'eau et relâcher la pression
du distributeur d'eau de la porte du réfrigérateur
avant d'installer le nouveau filtre
3. En maintenant le nouveau filtre, retirer
l'emballage et le bouchon d'extrémité
4. Enfoncer le filtre neuf dans le trou du distributeur
jusqu'à ce qu'il s'arrête
5. Pousser le couvercle vers le haut à nouveau
jusqu'à ce qu'il s'enclenche
6. Faire couler l'eau du distributeur pendant
5 minutes à 0,5 GPM (environ 2½ gallons)
afin de vider le système et éviter tout
crachotement.
7. Vérifier le filtre afin de détecter d'éventuelles
fuites. Inspecter la zone de montage et
le dessous du filtre afin de détecter tout signe
d'humidité
8. Réinitialiser le témoin lumineux
« remplacer le filtre », au besoin, en appuyant
sur le bouton de réinitialisation pendant
trois secondes
Votre nouveau filtre est maintenant prêt à l'emploi.

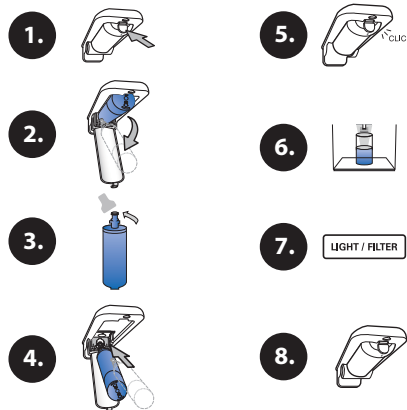

Protéger le filtre à eau contre le gel.
Si l'eau n'est pas saine du point de vue microbiologique ou que
sa qualité est douteuse, une désinfection adéquate s'impose
avant ou après le filtre.

Durée du filtre : 200 gallons (757 L) ou 6 mois



Testé et certifié par Le Water Quality Association
NSF / ANSI 53*, NSF / ANSI 42* et CSA B483.1

* Voir la fiche de données de performance pour plus de détails

C

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C1J2, CANADA

Assistance-clients: 1800 667 8072 Région de Toronto: (905) 884 9388
www.rainfresh.ca