




**WATER FILTER REMOVAL
AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
MODEL RM2**

INSTRUCTIONS

1. Locate the filter cartridge in the back upper right hand corner of the refrigerator. To open the cartridge cover, push in where indicated and the cover will drop down.
2. Remove old filter by slowly rotating it to the left. A small amount of water may drip down which can be wiped with a paper towel.
3. Pull and remove the protective plug from the end of the new filter cartridge (twisting it back and forth eases the plug out).
4. Position the filter cartridge inside the cartridge holder and slowly rotate the cartridge to the right until it stops. When the cartridge is properly installed you will feel it "click" as it locks into place. The blade on the end of the cartridge should be positioned vertically in the lock position. Do not over tighten.
5. Close the cartridge cover
6. Flush 2.5 gal (9.5 litres) of water to clear the system and prevent sputtering.
Your filter is now ready for use.

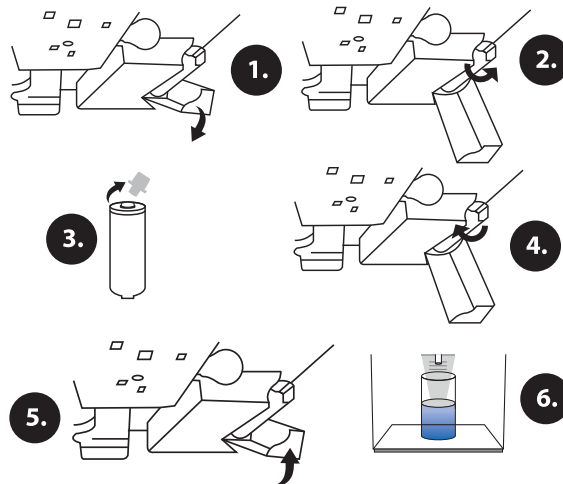

Protect filter cartridge from freezing. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

Cartridge Life : 300 US Gal (1,136L) or 6 months



Tested and certified by The Water Quality Association
to NSF/ANSI 53*, NSF/ANSI 42* and to CSA B483.1

* See performance data sheet for details

C

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C1J2, CANADA

Help Line : 1800 667 8072 Toronto & Area : (905) 884 9388


www.rainfresh.ca



INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION ET RETRAIT DU FILTRE À EAU MODÈLE RM2

INSTRUCTIONS

1. Repérer la cartouche de filtre dans le coin supérieur droit à l'arrière du réfrigérateur. Pour ouvrir le couvercle de la cartouche, pousser là où c'est indiqué et le couvercle tombera.
2. Retirer l'ancien filtre en le faisant pivoter lentement vers la gauche. Une petite quantité d'eau pourrait s'écouler, ce qui peut être nettoyé avec un essuie-tout.
3. Tirer et retirer le bouchon de protection de l'extrémité de la nouvelle cartouche de filtre (faire tourner de l'avant vers l'arrière pour faciliter le retrait).
4. Positionner la cartouche de filtre à l'intérieur du support de cartouche et faire pivoter lentement la cartouche vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Lorsque la cartouche est correctement installée, vous sentirez un « clic » alors qu'elle s'enclenche. La lame sur l'extrémité de la cartouche devrait être placée verticalement à la position verrouillage. Ne pas trop serrer.
5. Fermer le couvercle de la cartouche
6. Rincer 2,5 gal (9,5 litres) d'eau pour vider le système et éviter tout crachotement. Votre filtre est maintenant prêt à l'emploi.

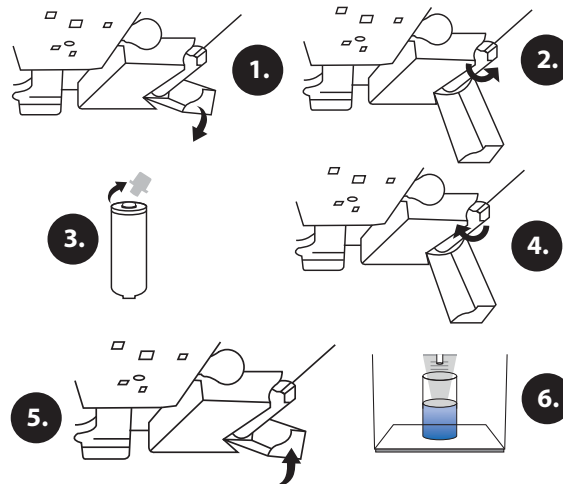

Protéger le filtre à eau contre le gel.
Si l'eau n'est pas saine du point de vue microbiologique ou que sa qualité est douteuse, une désinfection adéquate s'impose avant ou après le filtre.

Durée du filtre : 300 gallons (1136 L) ou 6 mois



Testé et certifié par Le Water Quality Association
NSF / ANSI 53*, NSF / ANSI 42* et CSA B483.1

* Voir la fiche de données de performance pour plus de détails

C

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C1J2, CANADA

Assistance-clients: 1800 667 8072 Région de Toronto: (905) 884 9388
www.rainfresh.ca