


Rainfresh®

WATER FILTER REMOVAL AND INSTALLATION INSTRUCTIONS MODEL RW2

INSTRUCTIONS

1. Locate filter below the refrigerator.
Slowly turn the filter cartridge ¼ turn counter-clockwise and remove.
Slide knob off from old filter.
2. Remove all packaging, and remove the red protective cap from the top.
Note installation date on reminder sticker and place in a convenient visible location.
3. Slide knob from old filter on to new filter.
Insert filter into refrigerator and turn ¼ turn clockwise until firmly seated.
4. Run water for 3 minutes through the dispenser to flush the filter.
5. Check the filter for any leaks or any sign of moisture. Your new filter is ready for use.

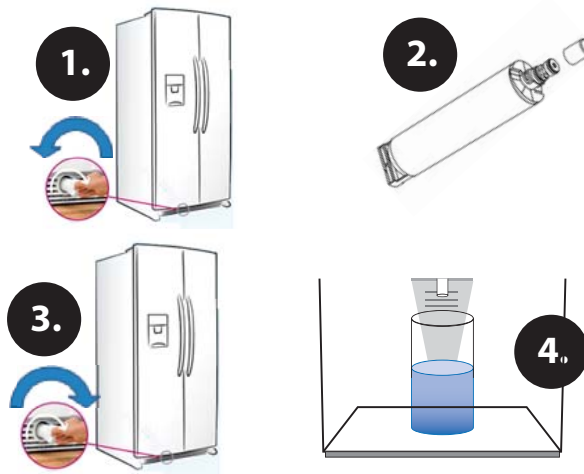

Protect filter cartridge from freezing.
Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

Cartridge Life : 300 US Gal (1,136L) or 6 months



Tested and certified by The Water Quality Association
to NSF/ANSI 53*, NSF/ANSI 42* and to CSA B483.1

* See performance data sheet for details

C

Envirogard Products Limited


446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C1J2, CANADA
Help Line : 1800 667 8072 Toronto & Area : (905) 884 9388
www.rainfresh.ca



INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION ET RETRAIT DU FILTRE À EAU MODÈLE RW2

INSTRUCTIONS

1. Repérer le filtre sous le réfrigérateur.
Faire pivoter lentement la cartouche de filtre d'un quart de tour dans le sens contraire aux aiguilles d'une
2. Retirer tous les emballages et retirer le capuchon de protection rouge du haut.
Noter la date d'installation sur l'étiquette de rappel et placer dans un emplacement visible.
3. Faire glisser le bouton du filtre usagé vers le filtre neuf. Insérer le filtre dans le réfrigérateur et faire pivoter d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien logé.
4. Faire couler l'eau pendant 3 minutes à travers le distributeur afin de rincer le filtre.
5. Vérifier le filtre pour détecter d'éventuelles fuites ou tout signe d'humidité
Votre nouveau filtre est maintenant prêt à l'emploi.

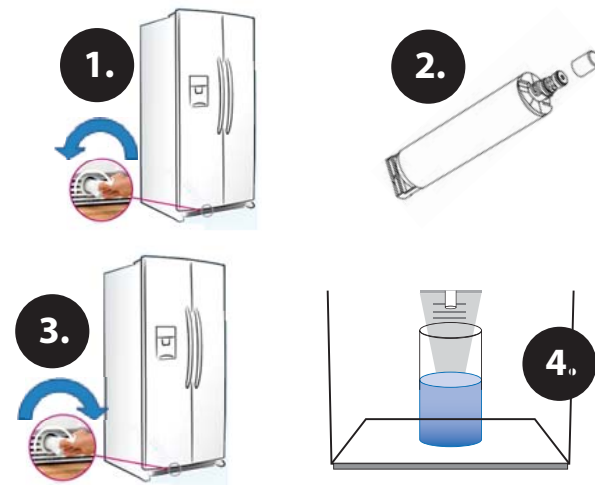

Protéger le filtre à eau contre le gel.
Si l'eau n'est pas saine du point de vue microbiologique ou que sa qualité est douteuse, une désinfection adéquate s'impose avant ou après le filtre.

Durée du filtre : 300 gallons (1136 L) ou 6 mois



Testé et certifié par Le Water Quality Association
NSF / ANSI 53*, NSF / ANSI 42* et CSA B483.1

* Voir la fiche de données de performance pour plus de détails

C

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Dr E, Richmond Hill, ON, L4C1J2, CANADA

Assistance-clients: 1800 667 8072 Région de Toronto: (905) 884 9388
www.rainfresh.ca