

Système d'eau potable sous évier



Le système de filtration sous évier Rainfresh FC000/1M réduit la présence de bactéries et autres micro-organismes nocifs dans l'eau et améliore son goût et son odeur. Le FC000/1M est conçu pour être installé sous l'évier, à la sortie d'eau froide du robinet de cuisine. Il est compatible avec les eaux traitées et non traitées (lacs, rivières, etc.).

Il intègre une filtration en deux étapes, intégrant la technologie de filtration céramique unique de Rainfresh et un noyau de charbon actif. FC000/1M

- Piège et tue > 99,99999 bactéries (par exemple, E. coli) et > 99,95 % des kystes (Cryptosporidium et Giardia) et autres parasites
- Réduit microplastiques
- Réduit le chlore, le goût et l'odeur
- Réduit > 99,99 % des sédiments et des particules de 0,3 micron (1 micron = 1/1000 mm)

TESTS ET CERTIFICATION

Le FC000/1M a été testé et certifié par CSA International selon la norme CSA B483.1, la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction des kystes, la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, du goût et de l'odeur, et la norme NSF/ANSI 372 pour l'absence de plomb.

Il a également été testé indépendamment pour la réduction des coliformes, d'E. coli et d'autres bactéries (voir ci-dessous).


Contaminant	Efficacité de réduction	Réduction logarithmique
BACTÉRIES		
E.coli (Coliformes fécaux)	> 99.9999%	> 6 log
Serratia marcescens	> 99.9999%	> 6 log
Salmonella typhimurium (Typhoïde)	> 99.9999%	> 6 log
Vibrio Cholera (Cholera)	> 99.9999%	> 6 log
Shigella dysenterie (Dysentery)	> 99.9999%	> 6 log
Klebsiella terrigena	> 99.9999%	> 6 log




E. coli

CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués au Canada à partir de matériaux de haute qualité sans BPA, Rainfresh FC000/1M présente les caractéristiques suivantes

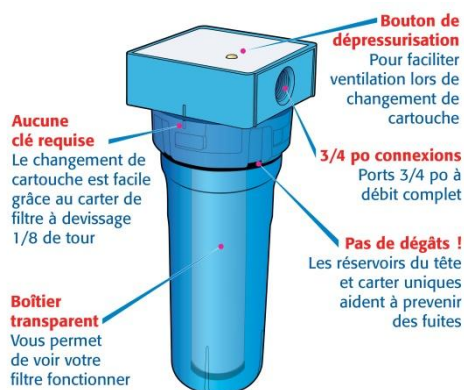

Boîtiers à ouverture facile - il suffit de saisir le boîtier à la main, de le tourner et de le retirer. *Aucun outil requis !*



Cartouche en céramique nettoyable et réutilisable


La cartouche filtrante en céramique est nettoyable et réutilisable. Lorsque des saletés fines et des particules obstruent le filtre en céramique et réduisent le débit d'eau, la cartouche se nettoie facilement sous l'eau du robinet à l'aide d'une brosse récurante (incluse). Une jauge de cartouche est également incluse pour vérifier quand la cartouche doit être remplacée.

Système d'eau potable FC000/1M

Notes de installation :

Largeur de l'unité (pouces)	Hauteur de l'unité (pouces)	Profondeur de l'unité (pouces)	Connexions
4.75"	13"	4.75"	3/4" femelle NPT

- Kits de connecteurs pour installation sous évier (CK3) vendus séparément

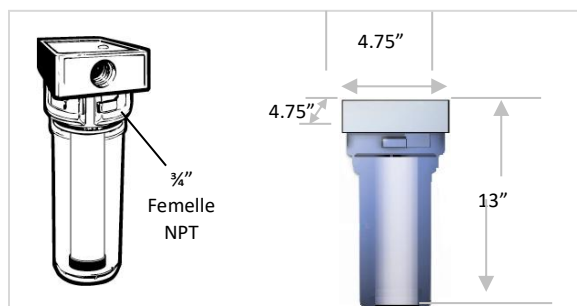

Spécifications :

- Plage de température de l'eau : 4 °C à 37 °C (39 à 100 °F)
- Pression d'alimentation : 25 à 100 psi* (173 à 689 kPa)
- Débit : 1,0 gal US/min (3,785 l/min)
- Matériaux sans BPA

* - Si la pression de l'eau dépasse la pression nominale, un régulateur de pression et un antibélier doivent être installés en amont du boîtier du filtre. Il est recommandé de régler le régulateur de pression à 75 psi ou moins.

CARTOUCHE DE REMPLACEMENT

Modèle de cartouche	Type de cartouche	Réduit	Durée de vie nominale **
1M	Filtre en céramique	Bactéries, coliformes, microplastiques, kystes, chlore, goût et odeur	12 mois ou 1,000 US gal (3,785 L)

** - La durée de vie de la cartouche dépend directement des conditions de l'eau. Des niveaux élevés de sédiments ou une consommation d'eau élevée peuvent nécessiter un remplacement plus fréquent.



Testé et certifié par le Groupe CSA selon la norme CSA B483.1, selon la norme NSF/ANSI 401 pour la réduction des microplastiques, selon la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction des kystes, selon la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, du goût et de l'odeur, selon la norme NSF/ANSI 42 Classe 1 pour la réduction des particules et selon la norme NSF/ANSI 372 pour les exigences sans plomb.

Testé indépendamment pour la réduction des bactéries.



1M

Garantie limitée de 5 ans.

