

Boîtier de filtre à eau

Modèle FC005

Pour une utilisation dans toute la maison ou sous l'évier



Rainfresh FC005 est un boîtier de filtre polyvalent qui peut être utilisé comme filtre à sédiments pour toute la maison ou comme filtre à eau potable sous évier selon la cartouche filtrante utilisée (cartouche filtrante non incluse).

Choix d'installation

Équipé d'une cartouche filtrante pour sédiments, le modèle FC005 élimine les particules de saleté et de rouille de l'eau du robinet dans toute la maison ; il peut également être installé sous l'évier avec une cartouche au charbon actif pour réduire le goût de chlore et les odeurs de l'eau froide.



À utiliser comme filtre pour toute la maison en utilisant l'un des modèles de cartouches suivants :

Modèle de cartouche	Évaluation en microns (nominale)	Performance	Kit de connecteur pour raccorder un tuyau en cuivre ou PEX de 3/4 po (vendu séparément)
HP1	1	Ultrafine sediment, dirt rust	CK1P
CF1	5	Fine sediment, dirt, rust	
CF3	30	Coarse sediment, dirt, rust	
CF4	60	Extra coarse sediment, dirt, rust	
SW series	All	Sédiments, dirt, rust	

Utiliser comme filtre sous évier en utilisant l'un des modèles de cartouches suivants :

Modèle de cartouche	Évaluation en microns (nominale)	Performance	Kit de raccordement pour robinet de cuisine existant (vendu séparément)
CF2	5	Chlore. Goût, odeur	CK3
CA1	5	Chloramine, chlore. Goût, odeur	

FEATURES

- Boîtier à ouverture facile – Aucune clé requise !**
Boîtier de filtre unique à ouverture facile, ne nécessitant pas de clé de filtre. Il suffit de saisir le bol et de le tourner d'un huitième de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir, sans aucun outil.

- Puisard transparent – Voyez votre filtre fonctionner !**

La cuve transparente permet de voir l'état du filtre sans couper l'arrivée d'eau.




Bouton de décompression

Bouton de décompression manuel en métal pour une ventilation facile lors du changement de cartouche



SPECIFICATIONS

MODÈLE	Largeur	Hauteur	Profondeur	Entrée / Sortie
FC005	4.75 po (12 cm)	12.75 po (32.4 cm)	4.75 po (12 cm)	¾ po FNPT

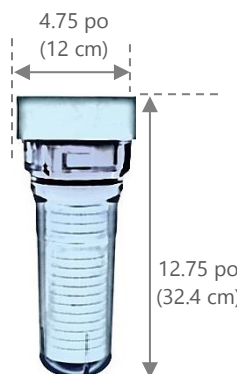

- Débit maximal à une pression d'alimentation de 60 psi : 7,5 gal/min (28,3 l/min)
- Pression d'alimentation de l'eau : 10 à 100 psi* (68,9 à 689 kPa)
- Plage de température de l'eau : 4 °C à 37 °C (39 à 100 °F)
- Compatible avec (matériau de tuyau) : cuivre, PEX ou PVC-C. Kit de raccordement vendu séparément
- Support de montage pour toute la maison : pièce n° 1504P (vendu séparément)
- Kit de raccordement pour installation dans toute la maison : CK1P (installation sur tuyau CTS en cuivre ou PEX de 19 mm) – vendu séparément
- Kit de raccordement pour installation sous évier : CK3 (installation sur tuyau CTS en cuivre ou PEX de 12 mm et raccordement au robinet de cuisine) vendu séparément
- Joint de tête : Pièce no. 518P (inclus)

* - Si la pression d'eau dépasse la pression nominale, un régulateur de pression et un antibélier doivent être installés en amont du filtre. Il est recommandé de régler le régulateur de pression à 75 psi ou moins. **REMARQUE : Ne pas utiliser dans les bâtiments de plus de 4 étages.**

** - La durée de vie de la cartouche dépend directement de la qualité de l'eau. Des niveaux élevés de sédiments ou une consommation d'eau élevée peuvent nécessiter un remplacement plus fréquent.



Garantie limitée de 5 ans

08/26



Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill,
ON L4C 1J2, CANADA

Sans frais : 1-800-667-8072 ; **Tél :** (905) 884 9388 ;

Fax : (905) 884 3532 ; **E-Mail :** info@rainfresh.ca

Web : www.rainfresh.ca