

Filtre à eau central

Modèles FC100 et FC300



PROTÈGE CONTRE



Sédiments

Les réserves d'eau présentent souvent des niveaux élevés de sédiments et de particules, comme de la rouille, du sable, du limon, de la boue, du tartre, etc. Les sédiments sont indésirables et peuvent réduire la durée de vie des appareils de plomberie, des appareils électroménagers, des joints de pompe et des chauffe-eau. Le filtre à sédiments Rainfresh pour toute la maison réduit les sédiments fins, vous offrant ainsi une eau propre et fraîche dans toute la maison.

**Obtenez une
eau propre et
sans sédiments
dans toute votre
maison**

Il peut être utilisé sur n'importe quelle source d'eau, puits, lac, rivière ou eau traitée par la municipalité, et est idéal pour la maison, le chalet ou la ferme. Il réduit les sédiments encore plus finement qu'ils ne le sont à l'œil nu.

- S'installe facilement sur des tuyaux en cuivre, PEX ou CPVC en moins de 30 minutes.
- Pour les maisons urbaines et rurales comptant jusqu'à 3 salles de bain et demie.
- Fournit de l'eau propre et fraîche à toute la maison.

Caractéristiques

- **Boîtier à ouverture facile – Aucune clé requise !**

Boîtier de filtre unique à ouverture facile, sans clé à filtre. Il suffit de saisir le carter et de le tourner d'1/8 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir, sans aucun outil.


- **Puisard transparent – Voyez votre filtre fonctionner !**

Le puisard transparent vous permet de voir l'état du filtre sans couper l'eau.




Bouton de décompression

Bouton de décompression manuel en métal pour une ventilation facile lors du changement de cartouche.



Choix d'installation

L'unité peut être utilisée soit comme filtre unique, soit en série comme filtre final après un préfiltre grossier pour une eau plus propre.

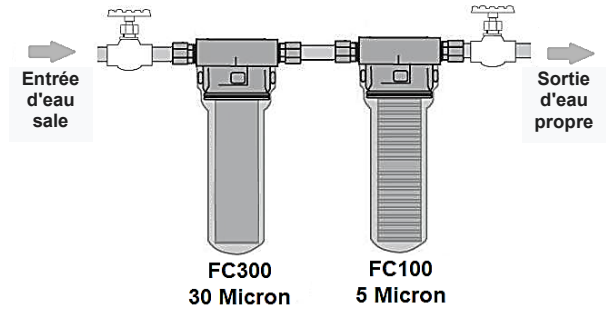

MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	Réduction des sédiments (Nominale)	Cartouche (Inclus)	Largeur de l'unité	Hauteur de l'unité	Profondeur de l'unité	Entrée / Sortie
FC100	5 microns	CF1	4.75 po (12 cm)	12.75 po (32.4 cm)	4.75 po (12 cm)	3/4 po FNPT
FC300	30 microns	CF3				



- Débit maximal à une pression d'alimentation de 60 psi : 7,5 gal/min (28,3 l/min)
- Pression d'alimentation de l'eau : 10 à 100 psi* (68,9 à 689 kPa)
- Plage de température de l'eau : 4 °C à 37 °C (39 à 100 °F)
- Durée de vie de la cartouche : 6 mois** ou lorsque la pression chute de 10 psi
- Compatible avec les tuyaux (matériaux) : cuivre, PEX ou CPVC. Kit de raccordement vendu séparément
- Support de montage : référence 1504P (vendu séparément)
- Joint de tête : référence 518P (inclus)

* - Si la pression de l'eau dépasse la pression nominale, un régulateur de pression et un antibélier doivent être installés en amont du filtre. Il est recommandé de régler le régulateur de pression à 75 psi ou moins. **REMARQUE : Ne pas utiliser dans des bâtiments de plus de 4 étages.**


** - La durée de vie de la cartouche dépend directement de la qualité de l'eau. Des niveaux élevés de sédiments ou une consommation d'eau élevée peuvent nécessiter un remplacement plus fréquent.



CF1
5 Microns



CF3
30 Microns



1504
Support de montage



Testé et certifié par le Groupe CSA selon la norme CSA B483.1, selon la norme NSF/ANSI 61 pour les exigences relatives à l'intégrité des matériaux et de la structure uniquement.



Garantie limitée de 5 ans



Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill,
ON L4C 1J2, CANADA

Sans frais : 1-800-667-8072 ; **Tél :** (905) 884 9388 ;

Fax : (905) 884 3532 ; **E-Mail :** info@rainfresh.ca

Web : www.rainfresh.ca