

Filtre à eau central

avec valve dans la tête

Modèles FC150 et FC350

Rainfresh®



PROTÈGE CONTRE



Sédiments

Les réserves d'eau présentent souvent des niveaux élevés de sédiments et de particules, comme de la rouille, du sable, du limon, de la boue, du tartre, etc. Les sédiments sont indésirables et peuvent réduire la durée de vie des appareils de plomberie, des appareils électroménagers, des joints de pompe et des chauffe-eau. Le filtre à sédiments Rainfresh pour toute la maison réduit les sédiments fins, vous offrant ainsi une eau propre et fraîche dans toute la maison.

Il peut être utilisé sur n'importe quelle source d'eau, puits, lac, rivière ou eau traitée par la municipalité, et est idéal pour la maison, le chalet ou la ferme. Il réduit les sédiments encore plus finement qu'ils ne le sont à l'œil nu.

- S'installe facilement sur des tuyaux en cuivre, PEX ou CPVC en moins de 30 minutes
- Pour les maisons urbaines et rurales comptant jusqu'à 3 salles de bain et demie
- Fournit de l'eau propre et fraîche pour toute la maison

Un incontournable
pour chaque maison !



Soupape de dérivation et soupape de décharge de pression intégrées

Vanne intégrée pour l'arrêt ou la dérivation. Pour changer les cartouches, il suffit de tourner la vanne en position OFF pour couper l'eau et évacuer automatiquement la pression. Changez la cartouche en quelques secondes !



Boîtier à ouverture facile – Aucune clé requise !

Boîtier de filtre unique à ouverture facile, sans clé à filtre. Il suffit de saisir le carter et de le tourner d'1/8 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir, sans aucun outil.


Puisard transparent – Observez votre filtre en fonctionnement !

Le puisard transparent vous permet de voir l'état du filtre sans couper l'eau.




Choix d'installation

L'unité peut être utilisée soit comme filtre unique, soit en série comme filtre final après un préfiltre grossier pour une eau plus propre.

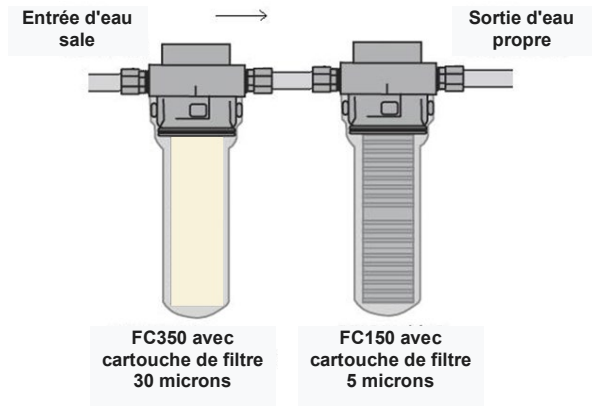

MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	Réduction des sédiments (Nominal)	Cartouche (Inclus)	Largeur de l'unité	Hauteur de l'unité	Profondeur de l'unité	Entrée / Sortie
FC150	5 microns	CF1	4.75 po (12 cm)	13.75 po (34.9 cm)	4.75 po (12 cm)	¾ po FNPT
FC350	30 microns	CF3				

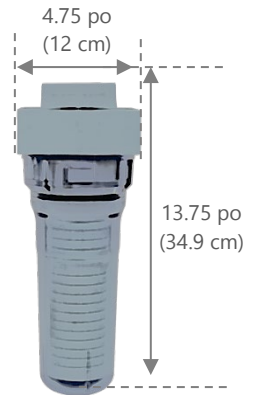

- Débit maximal à une pression d'alimentation de 60 psi : 7,5 gal/min (28,3 l/min)
- Pression d'alimentation : 10 à 100 psi* (68,9 à 689 kPa)
- Plage de température de l'eau : 4 °C à 37 °C (39 à 100 °F)
- Durée de vie de la cartouche : 6 mois** ou lorsque la pression chute de 10 psi
- Compatible avec les tuyaux (matériaux) : cuivre, PEX ou CPVC. Kit de raccordement vendu séparément
- Support de montage : pièce n° 1504P (vendu séparément)
- Joint de tête : pièce n° 518P (inclus)

* - Si la pression de l'eau dépasse la pression nominale, un régulateur de pression et un antibélier doivent être installés en amont du filtre. Il est recommandé de régler le régulateur de pression à 75 psi ou moins. **REMARQUE : Ne pas utiliser dans des bâtiments de plus de 4 étages.**

** - La durée de vie de la cartouche dépend directement de la qualité de l'eau. Des niveaux élevés de sédiments ou une consommation d'eau élevée peuvent nécessiter un remplacement plus fréquent.



CF1
5 Microns



CF3
30 Microns



1504
Support de montage



Testé et certifié par le Groupe CSA selon la norme CSA B483.1, selon la norme NSF/ANSI 61 pour les exigences relatives à l'intégrité des matériaux et de la structure uniquement.



Garantie limitée de 5 ans.



Aug 2026

Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill,
ON L4C 1J2, CANADA

Sans frais : 1-800-667-8072 • Tél : (905) 884 9388 ;

Fax : (905) 884 3532 • E-Mail : info@rainfresh.ca

Web : www.rainfresh.ca