

Twist DUAL

Système d'eau potable à double filtration

Rainfresh®



Le système d'eau potable Rainfresh DUAL TWIST est un système à deux étages, performant et facile à utiliser, conçu pour fournir une eau potable de qualité supérieure à un prix bien inférieur à celui de l'eau en bouteille.

Bénéficiant de la conception TWIST unique de Rainfresh, il réduit les chloramines et une large gamme de contaminants chimiques, organiques, inorganiques et métalliques.

PROTÈGE CONTRE


- | | |
|--|---|
|  Chloramines |  COV* |
|  Plomb |  Chlore |
|  Pesticides et herbicides |  Sédiments |
|  Kystes (Cryptosporidium/Giardia) | |



Changement facile des cartouches **VISSER ou DÉVISSER**

Changez la cartouche filtrante en 3 étapes faciles, sans couper l'eau.

Il suffit de la tenir et de la tourner pour retirer et visser la nouvelle cartouche.

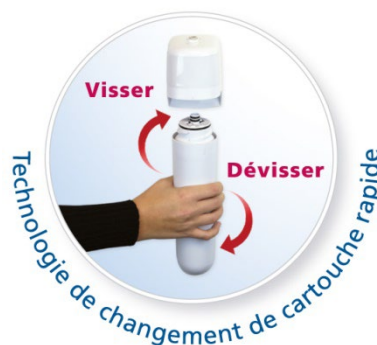

Moniteur électronique – Indique le temps de remplacement de la cartouche

Le « Cartridge Life Monitor » mesure la quantité d'eau réellement utilisée. À la fin de la durée de vie nominale du filtre ou après 6 mois (selon la première éventualité), le voyant LED du moniteur clignote pour indiquer que la cartouche doit être remplacée. Cette fonction unique contribue à maintenir l'efficacité du système de filtration (modèle CSD-1000).

Robinet chromé à disque en céramique

Comprend un robinet à disque en céramique entièrement chromé et tous les raccords et tubes nécessaires à l'installation de l'unité.



*La réduction des COV signifie que le système réduit la concentration de tous les contaminants répertoriés dans le tableau ci-dessous de > 95 %.

alachlor	1,2-dichloroethane	1,1,2,2,-tetrachloroethane	tetrachloroethylene
atrazine	1,1-dichloroethylene	heptachlor (H-34, Heptox)	toluene
benzene	cis-1,2-dichloroethylene	heptachlor epoxide	2,4,5-TP (silvex)
carbofuran	trans-1,2-dichloroethylene	hexachlorobutadiene	tribromoacetic acid
carbon tetrachloride	1,2-dichloropropane	hexachlorocyclopentadiene	1,2,4-trichlorobenzene
chlorobenzene	cis-1,3-dichloropropylene	lindane	1,1,1-trichloroethane
chloropicrin	dinoseb	methoxychlor	1,1,2-trichloroethane
2,4-D	endrin	pentachlorophenol	trichloroethylene
dibromochloropropane (DBCP)	ethylbenzene	simazine	xylenes (total)
o-dichlorobenzene	ethylene dibromide (EDB)	styrene	trihalomethanes (includes)
p-dichlorobenzene	haloacetonitriles (HAN) bromochloroacetonitrile dibromoacetonitrile dichloroacetonitrile trichloroacetonitrile	haloketones (HK) 1,1-dichloro-2-propanone 1,1,1-trichloro-2-propanone	chloroform (surrogate chemical) bromoform bromodichloromethane chlorodibromomethane

■ Ne pas utiliser sur une eau microbiologiquement dangereuse sans désinfection adéquate avant ou après l'utilisation de l'appareil. Le système peut être utilisé sur une eau désinfectée susceptible de contenir des kystes filtrables. Tous les tests ont été effectués dans des conditions de laboratoire standard. Les performances réelles peuvent varier.

INSTALLATION

Le système DUAL TWIST est conçu pour être installé sous l'évier ou dans tout autre emplacement mural éloigné permettant d'acheminer les tuyaux jusqu'au robinet. L'appareil ne doit pas être installé à plus de trois mètres du robinet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle du système	-	QS2 / QS2X
Débit nominal	-	0.75 US GPM (2.83 LPM)
Entrée/Sortie	-	1/4" Tube
Type de moniteur	-	Débit et temps (modèle QS2 uniquement)
Température de l'eau d'alimentation	-	4°C (39°F) min. à 38°C (100°F) max.
Pression de service	-	20 psi (min) to 100 psi (689 kPa) max.
Modèle de cartouche filtrante	-	Modèle QCA et QLV
Durée de vie de la cartouche filtrante	-	350 US Gal (1,324 L) or 6 months (QS2) 250 US Gal (946 L) or 6 months (QS2X)

* Un régulateur de pression et/ou un antibélier doivent être installés en amont de l'appareil afin de le protéger des dommages causés par une pression élevée. Le régulateur de pression doit être réglé à 75 psi ou moins.

TESTS ET CERTIFICATION



Testé et certifié par le Groupe CSA selon la norme CSA B483.1 et NSF/ANSI 53 pour la réduction du plomb, des COV et des kystes, selon la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction des chloramines, du chlore, du goût et de l'odeur.

Garantie limitée d'un an.



Modèles de cartouches de rechange
Cartouche 1 : QCA
Cartouche 2 : QLV



Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Drive East, Richmond Hill,
ON L4C 1J2, CANADA

Tél : (905) 884 9388 • Fax : (905) 884 3532

Web : www.rainfresh.ca