Sprite® SHOWERS

The Shower Filter Company™



USE & CARE INSTRUCTIONS

for **Slim-Line Shower Filter**

Model: SL2

Certified FILTRATION PERFORMANCE

Instructions d'utilisation et d'entretien
POUR FILTRE DE DOUCHE SLIM-LINE
MODÈLE : SL2

INSTALLATION

NOTE:

- Install only in a shower enclosure.
- Install only in an open non-pressurized system.
- Do not use with a shutoff valve.
- Do not install in a closed pressurized system.

1. Remove the existing shower head from the shower arm. Clean the shower arm threads.
2. Hand-tighten the shower filter onto the threaded shower arm.
3. Hand-tighten the shower head onto the shower filter.
4. If leakage occurs at the shower arm, use a thread sealant.

OPERATION

BEFORE ENTERING THE SHOWER

1. Activate and flush the filter by running hot water through the shower filter for 1 minute before using.
2. **COOL TO DESIRED TEMPERATURE BEFORE ENTERING SHOWER.**

MAINTENANCE

1. Replace the filter cartridge (model SLC) every 6 months or 10,000 gallons, whichever comes first or if the water flow becomes reduced.

FILTER CARTRIDGE REPLACEMENT (MODEL SLC)

1. Unscrew the 2-piece filter housing assembly.
2. Remove the used filter cartridge.
3. Lubricate the O-rings with a silicone based lubricant, if needed.
4. Install a new SLC filter cartridge.
5. Reassemble and tighten the filter housing

PERFORMANCE DATA: MODEL SL2 FILTER CARTRIDGE

Maximum Rated Service Flow –
2.5 gallons per minute /
9.5 liters per minute

Maximum Rated Service Life –
6 months or 10,000 gallons /
37,854 liters (whichever comes first)

Maximum Working Pressure –
125 pounds per square inch /
860 kilo pascals

Maximum Operating Temperature –
120° Fahrenheit / 40° Celsius.

NOTE:

- While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
- This system is to be used with potable water only. -This system is not Intended to be used as a drinking water treatment unit.
- Both the system and installation must comply with applicable state and local regulations This Sprite Shower Filtration System has been tested for reduction of free chlorine.

The concentration of free available chlorine in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit

for water leaving the system.
This system has not been evaluated for free chlorine reduction in the presence of chloramines. Free chlorine reduction performance may be impacted by the presence of chloramines in the water supply. Please contact your local water utility to determine if chloramines are used in treating your water.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Sprite Industries warrants the shower filter housing only (not the cartridge) to be free of defects for a period of one year when used under normal operating conditions. At the time of purchase, it is the owner's responsibility to complete the product warranty information available on-line, to keep proof of purchase of the unit and all replacement cartridge(s) and to demonstrate that proper cartridge replacement and filter maintenance was performed as specified in the owner's instructions. The provision of this warranty shall not apply to any product that was not installed or used as intended as per the Installation and Use and Care instructions included with the product. And to any product that has been subjected to misuse, neglect, over-tightening, lack of, or improper periodic filter replacement, repaired or altered by anyone other than an authorized Sprite Industries service representative, and will VOID the warranty in its entirety.

Transportation charges on units submitted for repair or replacement under warranty to:
Sprite Industries, Inc.
1791 Railroad St, Corona, CA 92878
- shall be paid by the registered owner. This is the exclusive remedy and liability to consequential damages. There are no other warranties, either expressed or implied, limited to the extent permitted by law.

FOR MORE INFORMATION AND ON-LINE REGISTRATION

Go to: **www.spriteshowers.com**

The Shower Filter Company™

Sprite® SHOWERS

1791 Railroad St., Corona, CA 92878
Phone: 800-327-9137 (US Toll Free)
or 951-735-1015

INSTALLATION

Noter :

- **Installer uniquement dans une cabine de douche.**
- **Installer uniquement dans un système ouvert non pressurisé.**
- **Ne pas utiliser avec une vanne d'arrêt.**
- **Ne pas installer dans un système pressurisé fermé.**

1. Retirez la pomme de douche existante du bras de douche. Nettoyez les filetages du bras de douche.
2. Serrez à la main le filtre de douche sur le bras de douche fileté.
3. Serrez à la main la pomme de douche sur le filtre de douche.
4. En cas de fuite à la douche bras, utilisez un produit d'étanchéité pour filetage.

OPÉRATION

AVANT D'ENTRER DANS LA DOUCHE

1. Activez et rincez le filtre en faisant couler de l'eau chaude dans le filtre la de douche pendant 1 minute avant de l'utiliser.
2. **ATTENDRE QUE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU SOIT CONFORTABLE AVANT D'ENTRER DANS LA DOUCHE.**

ENTRETIEN

1. Remplacez la cartouche de filtre (modèle SLC) tous les 6 mois ou 37,854 litres, selon la première éventualité.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE FILTRE (MODÈLE SLC)

1. Dévissez le boîtier de filtre en 2 parties.
2. Retirez la cartouche filtrante usée.
3. Lubrifier les joints toriques avec un lubrifiant à base de silicone, si nécessaire.
4. Installez une nouvelle cartouche filtrante.
5. Remontez et serrez le boîtier du filtre.

CARACTÉRISTIQUES : CARTOUCHE FILTRANTE MODÈLE SL2

Débit de service nominal - 2,5 gallons par minute / 9,5 litres par minute

Durée de service nominale du dispositif d'élimination du chlore libre - 6 mois / 10,000 gallons ou 37,854 litres (selon ce qui survient en premier)

Pression de travail maximum - 125 livres par pouce carré / 860 kilos pascals

Température de fonctionnement maximum - 120° Fahrenheit / 40° Celsius.

Sprite® SHOWERS

1791 Railroad St, Corona, CA 92878 États-Unis

Téléphone : 800-327-9137 (appel gratuit)
ou 951-735-1015

REMARQUE :

- Bien que les tests aient été effectués dans des conditions de laboratoire standard, les performances réelles peuvent varier.
- Ce système ne doit être utilisé qu'avec de l'eau potable. Ce système ne doit pas être utilisé comme unité de traitement de l'eau potable.
- Le système et l'installation doivent être conformes aux réglementations locales et nationales applicables. Ce système de filtration Sprite a été testé pour la réduction du chlore libre.


La concentration de chlore libre contenu dans l'eau à l'entrée du système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à celle permise pour l'eau en sortie du système. La réduction de chlore libre en présence de chloramines n'a pas été évaluée pour ce système. La réduction de la concentration de chlore libre peut être affectée par la présence de chloramines dans l'eau. Veuillez contacter votre service d'eau local pour déterminer si des chloramines sont utilisées dans le traitement de votre eau.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN :

Sprite Industries garantit que seulement le boîtier du filtre de douche (pas la cartouche) est exempt de défauts pendant un an lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales d'utilisation. Lors de l'achat, il incombe au propriétaire d'enregistrer la garantie du produit en ligne, de conserver la preuve d'achat de l'unité et de toutes les cartouches de remplacement, et de montrer par écrit que la cartouche a été correctement remplacée et le filtre correctement entretenu, comme indiqué dans le mode d'emploi. La fourniture de cette garantie ne s'appliquera pas à tout produit qui n'a pas été installé ou utilisé comme prévu conformément à la Instructions d'installation et d'utilisation et d'entretien incluses avec le produit. Les dispositifs de cette garantie ne s'appliquent pas à un produit qui a fait l'objet d'un emploi abusif, de négligences, qui a été trop serré, dont le filtre n'a pas été remplacé ou a été mal remplacé et qui a été réparé ou modifié par une autre personne qu'un technicien de service de Sprite ; dans tous ces cas, la garantie sera entièrement ANNULÉE. Pour la réparation ou le remplacement des unités sous garantie, les expédier à: Sprite Industries, Inc., 1791 Railroad St, Corona, CA 92878. Les frais de port sont à la charge du propriétaire enregistré. Ceci constitue le seul recours et la seule responsabilité pour des dommages indirects. Il n'existe aucune autre garantie, expresse ou tacite, dans la mesure où la loi le permet.

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET L'INSCRIPTION EN LIGNE,

allez à : **www.spriteshowers.com**

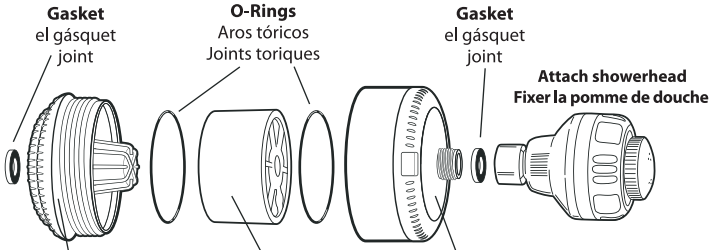

Scan for
more information

Scannez pour
plus d'informations

SHOWER PURE®

FOR A CLEAN FRESH SHOWER

Essential Daily Protection
For Softer Hair and Skin

POUR UNE DOUCHE PROPRE ET FRAÎCHE

Protection quotidienne essentielle pour des cheveux et une peau plus doux

Certified by IAPMO R&T against NSF/ANSI 177 standard for the reduction of Chlorine

Certifié par IAPMO R&T selon la norme NSF/ANSI 177 pour la réduction du chlore

IAPMO R&T WATER QUALITY PLATINUM SEAL IAPMO RESEARCH AND TESTING

U.S. Patents 6,056,875, 6187,187 with Additional Patents Pending
Brevets américains 6,056,875, 6187,187 avec brevets supplémentaires en attente

03.25