

## BH010 & BH020

### BOÎTIERS DE FILTRE À EAU À HAUT



Les corps de filtre robustes Rainfresh de la série BH sont conçus pour répondre aux exigences des applications de filtration d'eau à haut débit ou à forte teneur en sédiments. Fabriqués selon les normes industrielles les plus strictes, ces corps de filtre entièrement en polypropylène sont le choix idéal pour :

- Commercial léger
- Résidentiel
- Applications industrielles

Les boîtiers de filtre Rainfresh BH sont disponibles en configurations de 10 et 20 pouces et sont dotés d'orifices NPT à passage intégral de 1 pouce pour une faible perte de charge. Ils acceptent les cartouches filtrantes à double ouverture standard de 10 x 4,5 pouces ou 20 x 4,5 pouces.



Bouton de ventilation sous pression



Support de filtre BH010-6 (Optionnel)



Joint torique double BH010-3P



Clé à filtre BH010-5 (Inclus)



#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Matériaux de qualité alimentaire et sans plomb
- Orifices NPT 1" à passage intégral
- Double joint torique pour un fonctionnement sans fuite
- Bouton de purge pour une purge facile lors du changement de cartouche
- Clé incluse
- Support en acier thermolaqué (vendu séparément)
- Compatible avec les cartouches standard à double extrémité ouverte

## SPÉCIFICATIONS


MODÈLE	Diamètre x Longueur	Entrée / Sortie	Matériau de construction	Débit maximum*	Chute de pression au débit maximal	Pression maximale Psi (bar)**	Plage de température de l'eau
<b>BH010</b>	4.5 po x 10 po	1" FNPT	Polypropylène	20 GPM (75 LPM)	< 5 psi	100 (6.9 bar)	4°C - 37°C (39 - 100°F)
<b>BH020</b>	4.5 po x 20 po			40 GPM (150 LPM)	< 8 psi	90 (6.2 bar)	

\* - Débit pour le boîtier uniquement. Les débits réels sont limités par le type de cartouche utilisé.

\*\* - Si la pression de l'eau dépasse la pression nominale, un régulateur de pression et un antibélier doivent être installés en amont du boîtier du filtre. Il est recommandé de régler le régulateur de pression à 75 psi ou moins.

## DIMENSIONS

MODÈLE	HAUTEUR	DIAMÈTRE
BH010	13.5 po (34.5 cm)	7.25 po (18.4 cm)
BH020	23.5 po (59.7 cm)	

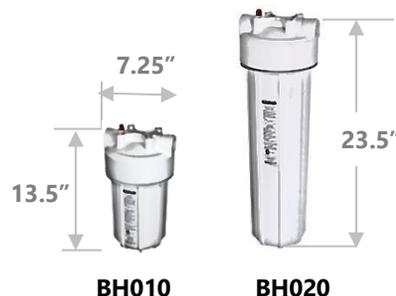

Les boîtiers BH010 et BH020 sont testés et certifiés (composant) par CSA International selon la norme NSF/ANSI 61 et CSA B483.1 pour les exigences d'intégrité matérielle et structurelle uniquement.

## OPTIONS DE CARTOUCHES (Vendues séparément)


Les boîtiers BH sont compatibles avec les cartouches standard à double extrémité ouverte : à enroulement continu, filées, soufflées à l'état fondu, à charbon actif ou plissées, de toute taille micrométrique.

**BH010** – Cartouches filtrantes BC101, BC1, BC3, BP1, BP5, BP25, BC2, BC2C, CRB10 et autres 10 po x 4.5 po

**BH020** – Cartouches filtrantes BC201, BC205, BC225, BP201, BP205, BP225, BC202, BC202C, CRB20 et autres 20 po x 4.5 po

## KIT DE RACCORDEMENT (Vendu séparément)

Le kit de raccordement Rainfresh CK4 offre un moyen simple, rapide et facile de raccorder les boîtiers BH à des tuyaux en cuivre ou PEX CTS de 19 mm (¾ po).

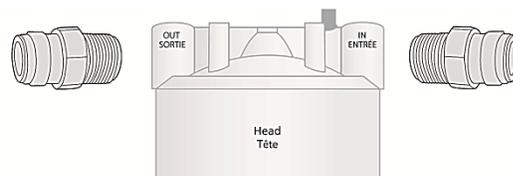

Garantie limitée d'un an



## Envirogard Products Limited

446 Major Mackenzie Drive East,  
Richmond Hill, ON L4C 1J2, CANADA

Sans frais : 1 800 667 8072 • Tél : (905) 884 9388 • Fax : (905) 884 3532

E-Mail : info@rainfresh.ca • Web : www.rainfresh.ca